


SKRUVTRANSPORTÖR

Utgåva: 1407

Typ STR

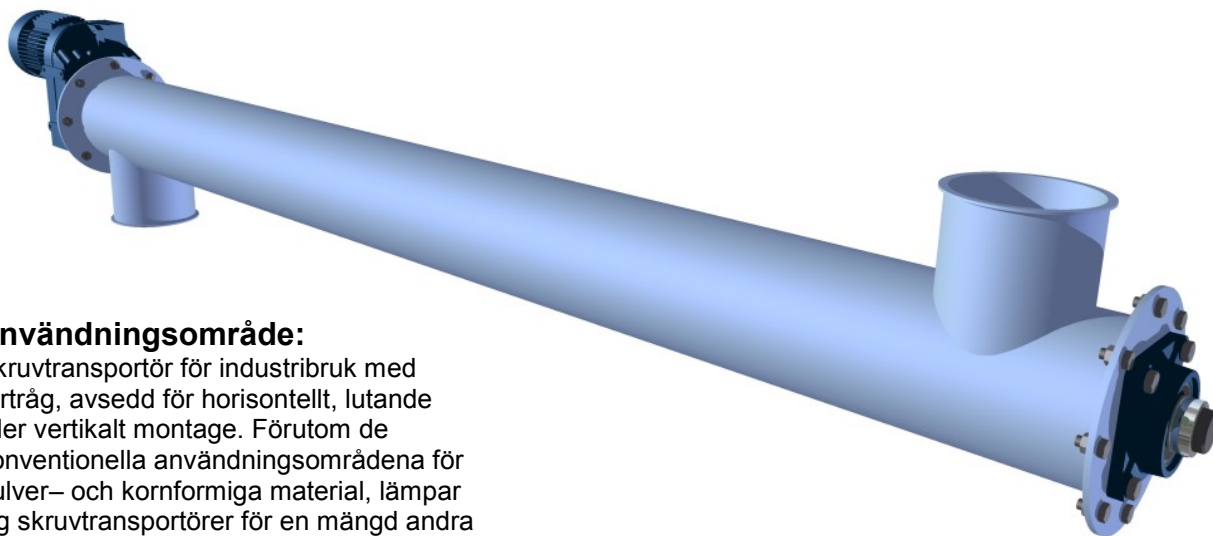

Användningsområde:

Skruvtransportör för industribruk med rörtråg, avsedd för horisontellt, lutande eller vertikalt montage. Förutom de konventionella användningsområdena för pulver- och kornformiga material, lämpar sig skruvtransportörer för en mängd andra produkter. Förutom till transporter kan skruvtransportören användas till ändamål som dosering, och matning av processmaskiner.

Egenskaper:

STR skruvtransportörer är enkla, driftsäkra och robusta konstruktioner med stora transportkapaciteter.

Fördelar:

Skruvens utförande kan variera inom vida gränser beroende på om man endast vill uppnå en transport av materialet med den normala blandningen som erhålles eller en extra kraftig omrörning/blandning eller sönderdelning.

Utförande:

Som standard är skruvtransportörerna tillverkade helt i stål och lackerade i vit kulör RAL9003 alternativt blå kulör RAL5024. Annan kulör går att få emot förfrågan.

Skruvtransportörerna kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.


Standardutrustning:

Skruvtransportörerna består av följande huvuddelar:

- Tråg av ett rör som kapas i erforderlig längd som förses med skruvflänsar och gavelplåtar där spiralen lagras i FY-flänslagerenheter.
- Håltappväxeldrift, monterad på drivaxeln. Varvtalet anpassas efter behov. Motordriften kan placeras vid valfri gavel enligt önskemål.
- Skruvspiral som valsats fram ur ett stålband, fastsvetsad på ett nav och lagras i båda ändaxlarna. Spiralens utformning t.ex. höger – eller vänsterspiral, konisk eller progressiv spiralform, enkel- eller dubbelspiral anpassas efter behov.
- In- och utloppsanslutningar utformade efter behov.

CE-märkt:

Skruvtransportörerna levereras CE-märkta med försäkran om överensstämmelse.

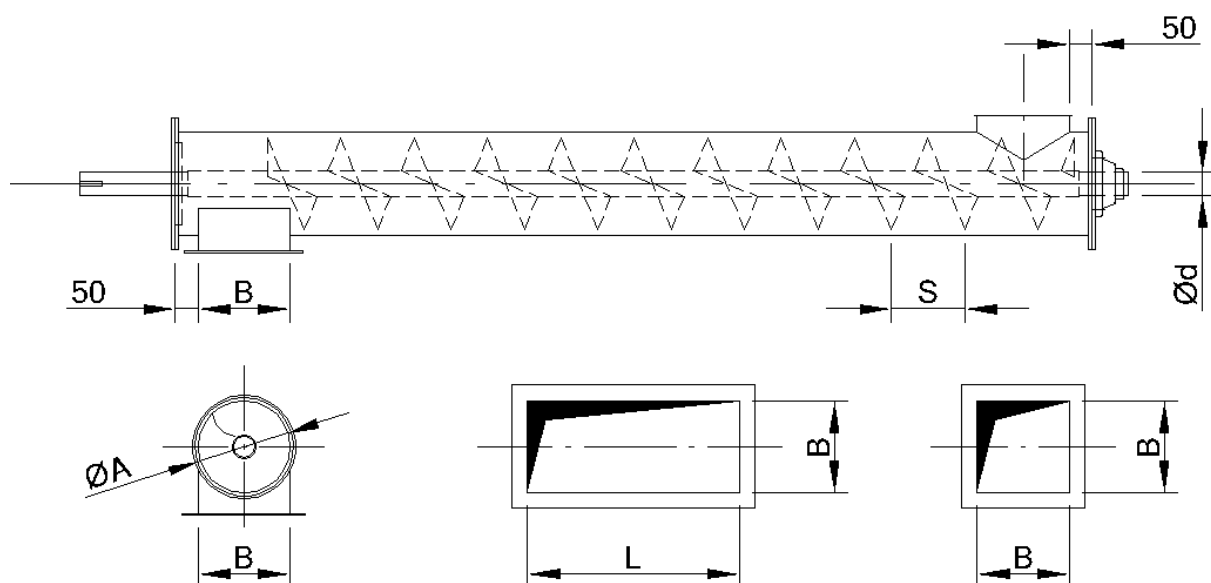

Typ STR-	Axel Ød	Spiral ØA utv. / inv. x S	Rörtråg Øutv. / inv.	B x L inv.	*Vikt Kg/m
60	20	60 / 20 x 30	70 / 66	60 x 150	10
80	30	80 / 30 x 40	102 / 98	80 x 200	15
100	35	100 / 35 x 50	126 / 120	100 x 262	20
150	40	150 / 50 x 120	176 / 170	150 x 362	25
200	50	200 / 55 x 160	226 / 220	200 x 462	30
250	50	250 / 55 x 200	276 / 270	250 x 562	35
300	60	300 / 70 x 240	326 / 320	300 x 662	45
400	60	400 / 140 x 320	426 / 420	400 x 762	70

Silokonsult AB

Kämpagatan 1
532 36 SKARA
Tfn: 0511-103 65
Fax: 0511-103 66
E-post: info@silokonsult.se