

STORSÄCKSFYLLARE

Utgåva: 1407

Typ 220-4-L-V

Användningsområde:

Storsäcksfyllaren är anpassad för att på ett effektivt och dammfritt sätt fylla storsäckar med 4st upphängningsöglor med pulver- och kornformiga material.

Egenskaper:

Storsäcksfyllarna är enkla, driftsäkra och robusta konstruktioner för stora säckningskapaciteter.

Fördelar:

Storsäcksfyllarna kan tack vare sin flexibilitet hantera flera säck- och pallstorlekar. Med sin kompakta konstruktion är de dessutom lätta att placera på förhållandevis begränsade ytor.

Utförande:


Som standard är storsäcksfyllarna tillverkade helt i stål och lackerade i vit kulör RAL9003 alternativt blå kulör RAL5024. Annan kulör går att få emot förfrågan.

Storsäcksfyllarna kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.

Standardutrustning:




Storsäcksfyllarna består av följande huvuddelar:

- I höjddled justerbart stativ tillverkat av fyrkantsprofiler, för att med stor flexibilitet kunna anpassas för flera olika säckstorlekar, höjd min=1000 mm, max=2000 mm.
- Bottenram med hållare för pall 800x1200 och 1000x1200 mm samt försedd med vibrator vars justerbar effekt möjliggör bästa möjliga fyllning oberoende av egenskaperna hos den packade produkten. Bottenramen är även försedd med lastceller för exakt fyllning och bästa möjliga produktionseffektivitet.
- Inloppsstos Ø270-350 med uppblåsbar tätning av paragummi som tätar mot säckens inloppsventil vid fyllning så att den sker dammfritt. Fläkt för uppblåsning av säcken innan fyllning, vilket ger en säck som är lätt att fylla och får en stabil form

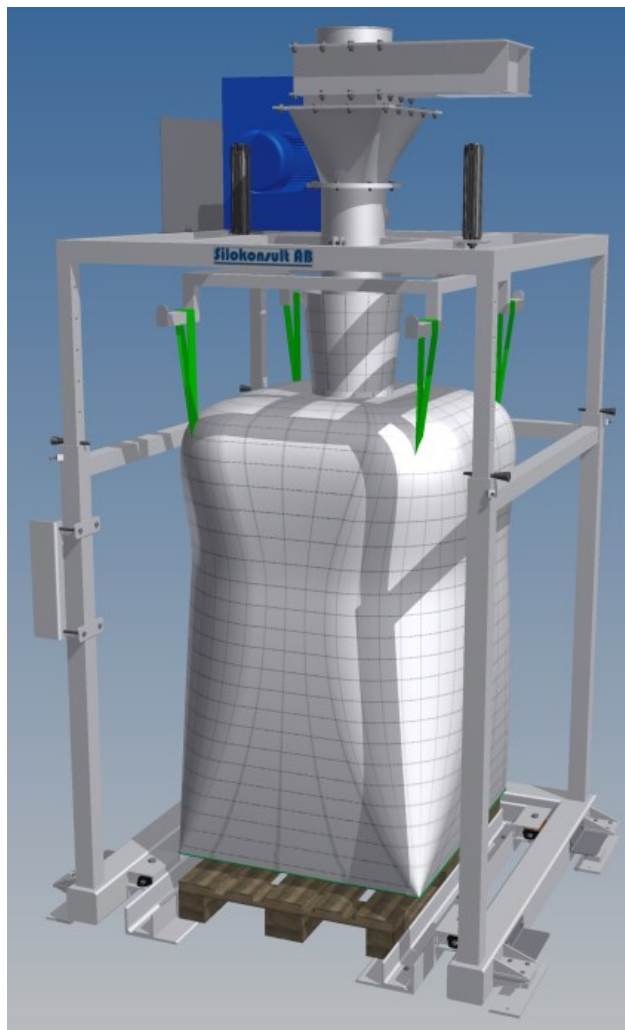

CE-märkt:

Storsäcksfyllarna levereras CE-märkta med försäkran om överensstämmelse.

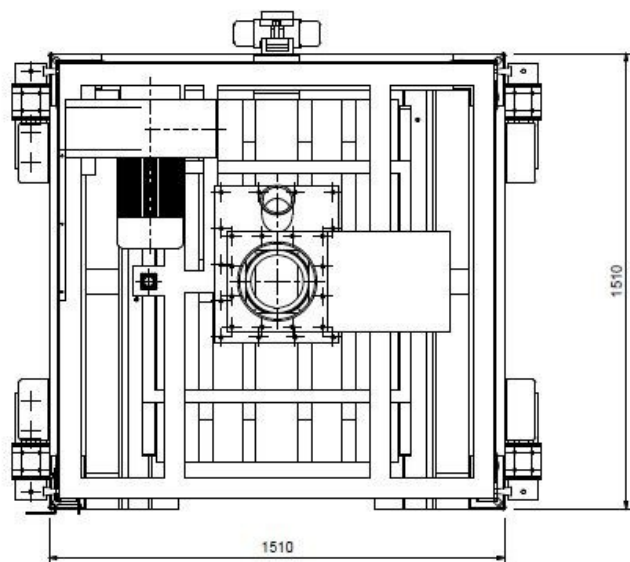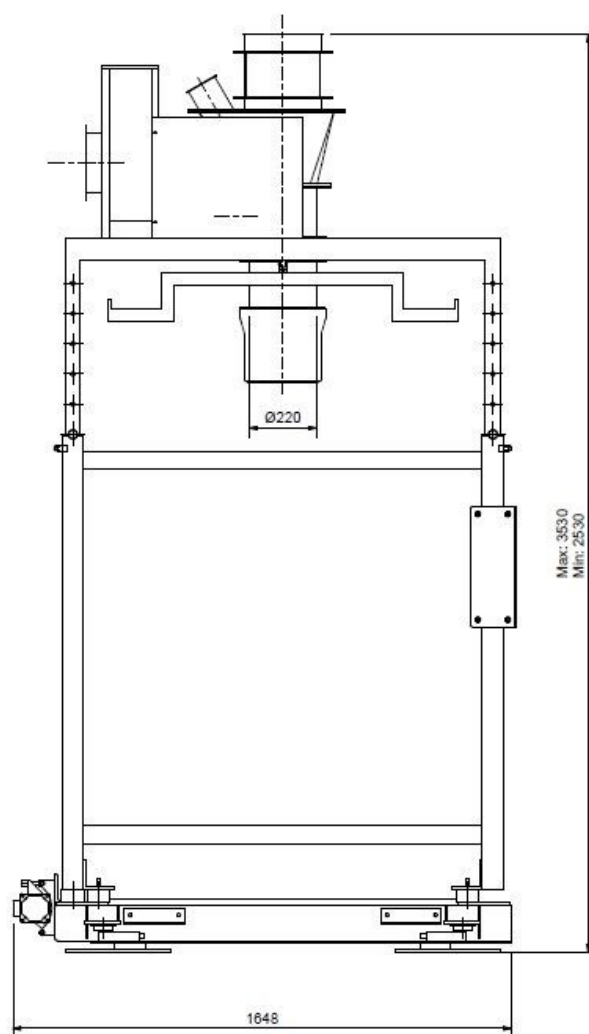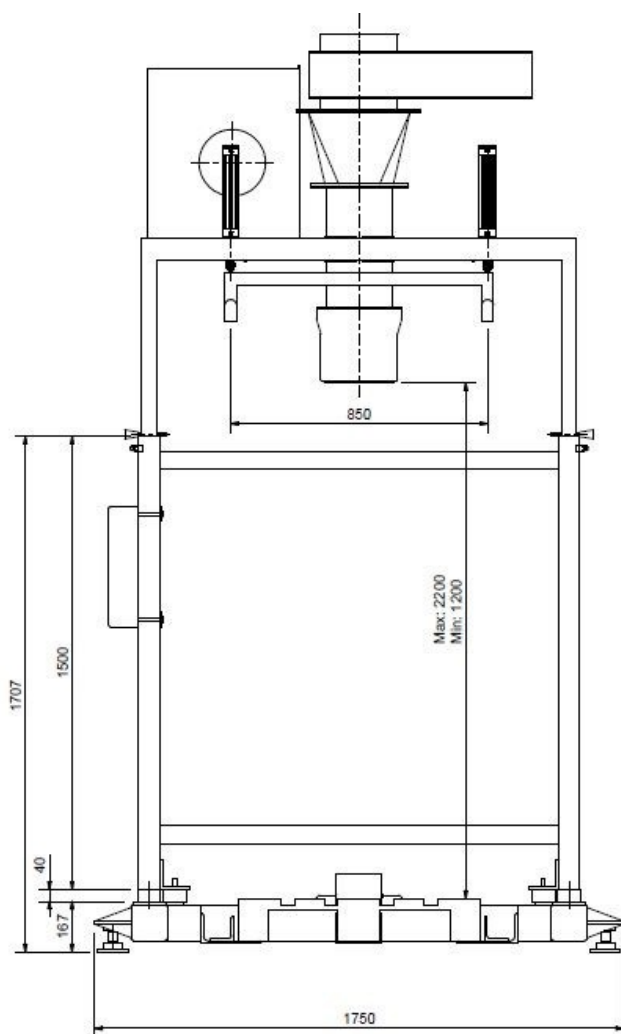

Silokonsult AB

Kämpagatan 1
532 36 SKARA
Tfn: 0511-103 65
Fax: 0511-103 66
E-post: info@silokonsult.se