

Kiban Körnare



KIBAN är framställt i och försedd med en roterande axel med ståltappar. Denna axel är lagrad i robusta kullager.

Topplocket på KIBAN är på undersidan försett med körnarduk


Vidare är tråget försett med slitplåtar som går att byta ut.

Det genomgående långa spjället (3) kan tas bort helt för att lätt kunna rengöra körnaren.

FUNKTION

Materialet som skall körnas ,leds ned i inloppet (1) och passerar genom körnaren i längdriktningen och bearbetas samtidigt av körnartapparna (2) samt av körnarduken under locket (vissas ej).

Materialet beger sig i en skruvformad rörelse till utloppet (4), om storlek (och därmed körningsgraden) regleras av spjället (3), som går i hela körnarens längd.

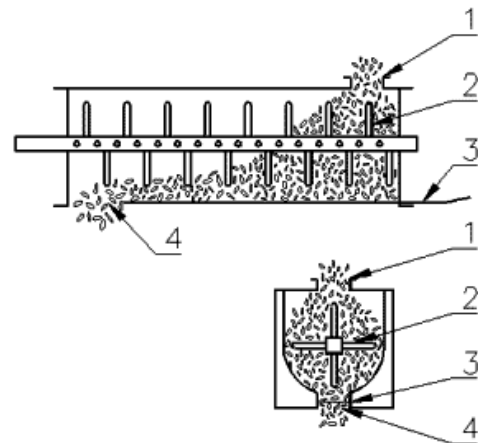

Specifikationer		86	125
Vägledande Kapaciteter			
Motor 4.0 kW	t/h	5	-
Motor 11.0 kW	t/h	-	10
Motor 15.0 kW	t/h	-	13
Motor 18.5 kW	t/h	-	16
Motor 22.0 kW	t/h	-	20
Vikt			
Exkl. drivanordning	kg	250	310
Inkl. drivanordning	kg	320	395