

# DOSERINGSSPJÄLL

Utgåva: 1407

## *Typ DS*

### Användningsområde:

Doseringsspjället är anpassat för att på ett effektivt och dammfritt sätt dosera kornformiga material.

### Egenskaper:


Doseringsspjällen är enkla, driftsäkra och robusta konstruktioner för stora kapaciteter.

### Fördelar:

Doseringsspjällen kan tack vare sin kompakta konstruktion ätt placeras på förhållandevis begränsade utrymmen. Dom är dessutom relativt underhållsfria tack vare sin konstruktion med få rörliga delar.

### Utförande:

Som standard är doseringsspjällen tillverkade helt i stål och pulverlackerade i vit kulör RAL9003 alternativt blå kulör RAL5024. Annan kulör går att få emot förfrågan.

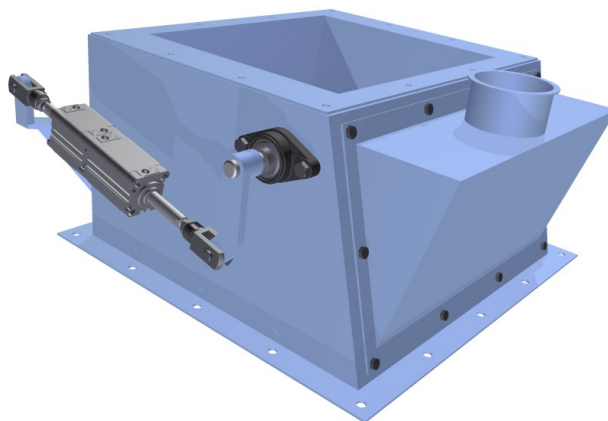


### Standardutrustning:

Doseringsspjällen består av följande huvuddelar:

- Spjällhus i stålplåt med aspirationsanslutning som option.
- Spjällblad med grov- och findosering, detta är lagrat med standard lagerenheter och regleras av pneumatiska standardcylindrar med vridsäkrad kolvstång.
- Inlopps- och utloppsfläns i stålplåt med godsgänga i spjällinloppet.

### Maskinsäkerhet CE:

Doseringsspjällen levereras med II 1B-intyg. (försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin)

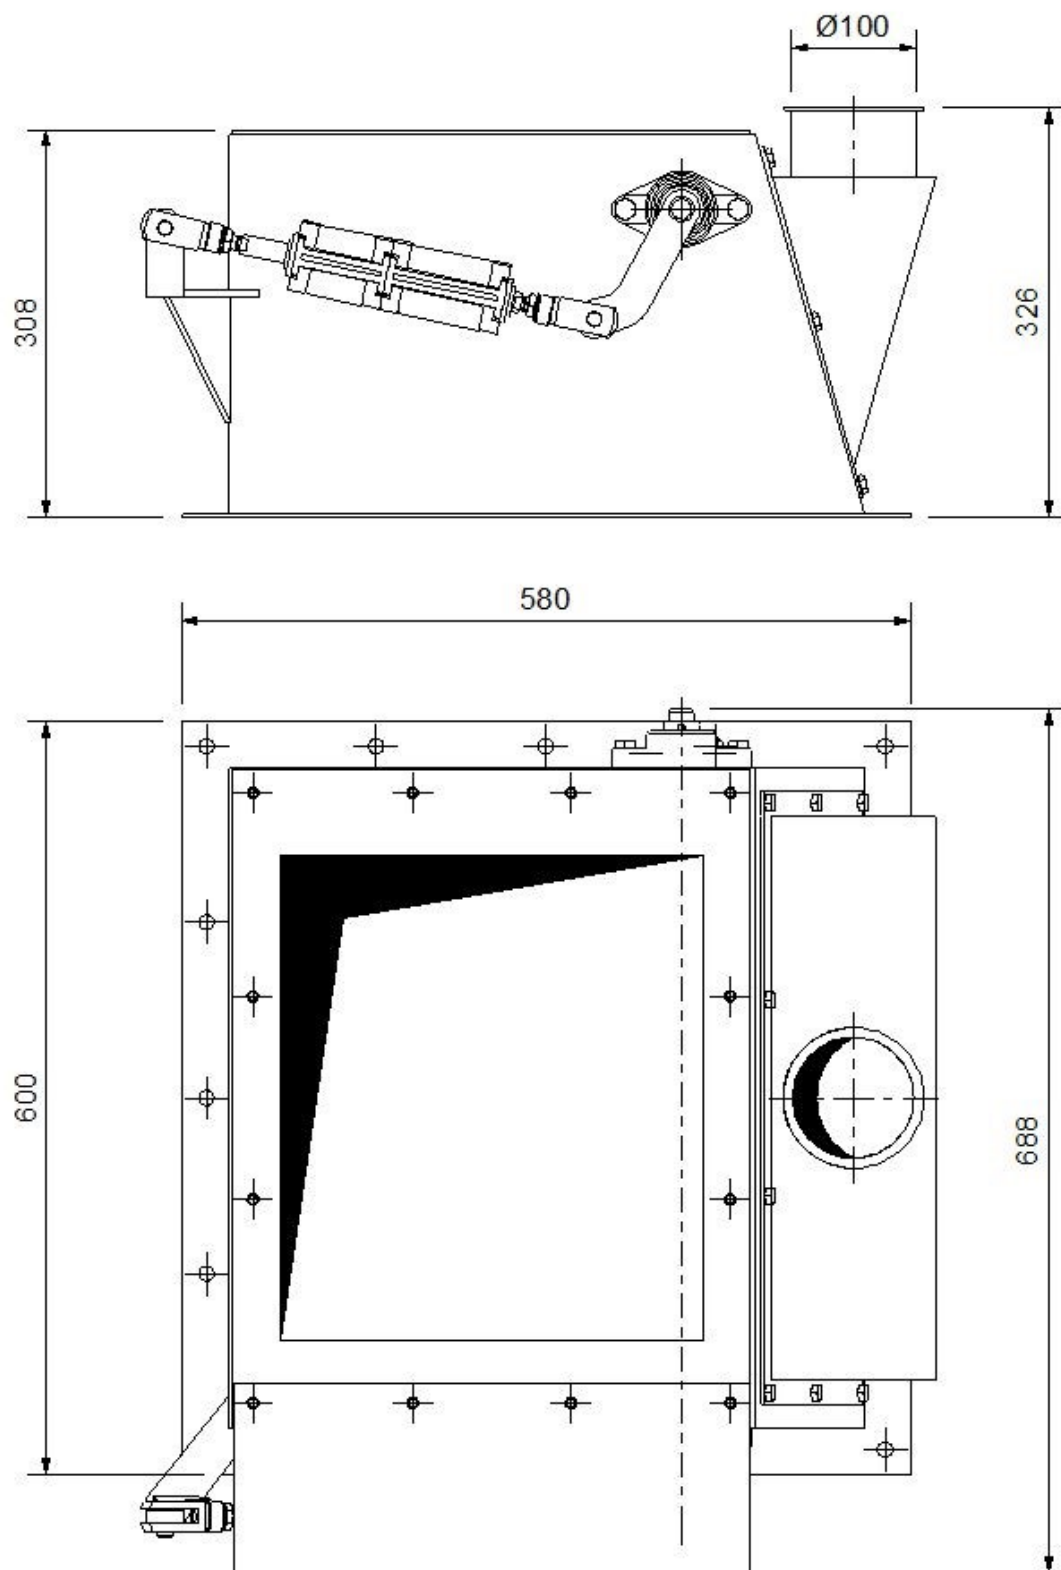

## **Silokonsult AB**

Kämpagatan 1  
 532 36 SKARA  
 Tfn: 0511-103 65  
 Fax: 0511-103 66  
 E-post: [info@silokonsult.se](mailto:info@silokonsult.se)