

DAMMFRI MOTTAGNING

Utgåva: 1407

Användningsområde:


För befintliga och nya intagsgrovar för att möta ökade miljö-, arbetsmiljö- och hälsokrav.

Fördelar:


Genom att skapa ett jämt utbrett undertryck i intagsgroven med hjälp av filter, fläkt, invändig dammskärm och kanaler så erhålls en mycket bra arbetsmiljö vid mottagning av dammhaltiga produkter såsom spannmål och andra korn- eller granulerade material.

Utförande:

Systemet passar att installeras i både befintliga intagsgrovar i betong eller stål samt på nybyggda nedsänkta intagsgrovar eller ovanpåliggande hygienanpassade (ej överkörningsbara) intagsgrovar.

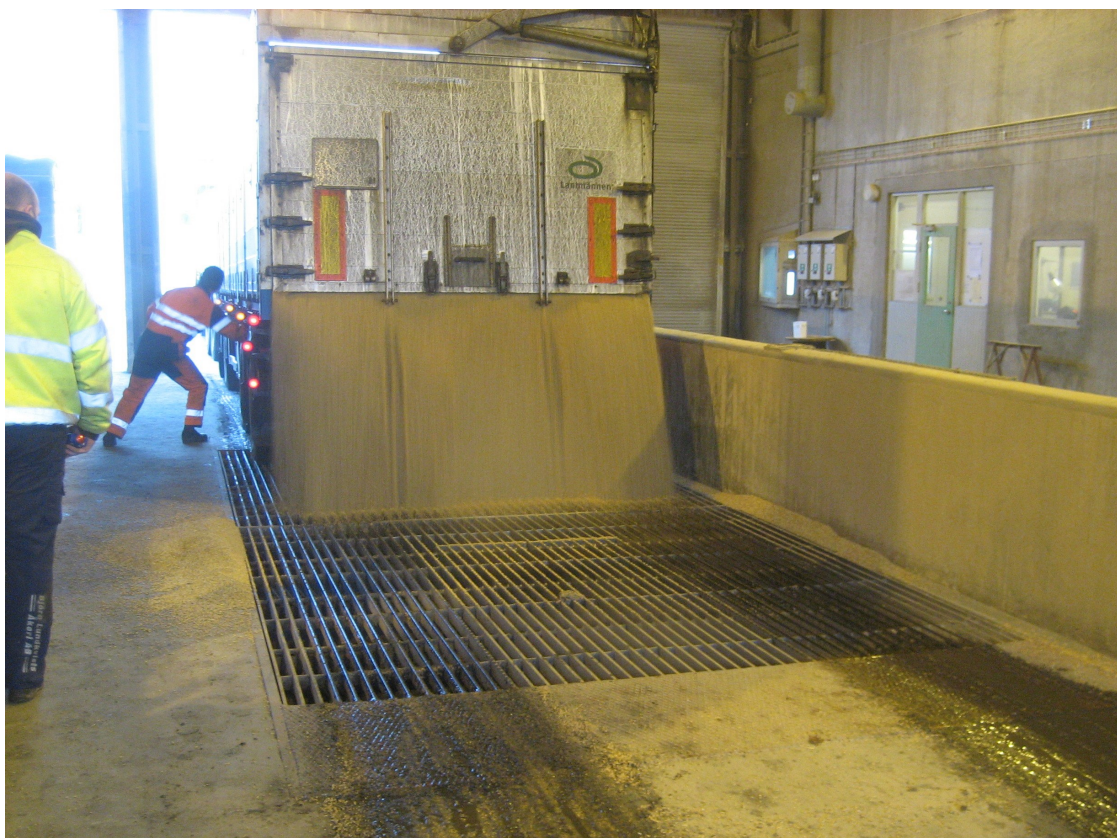

Princip för nyinstallation av gropavsug.

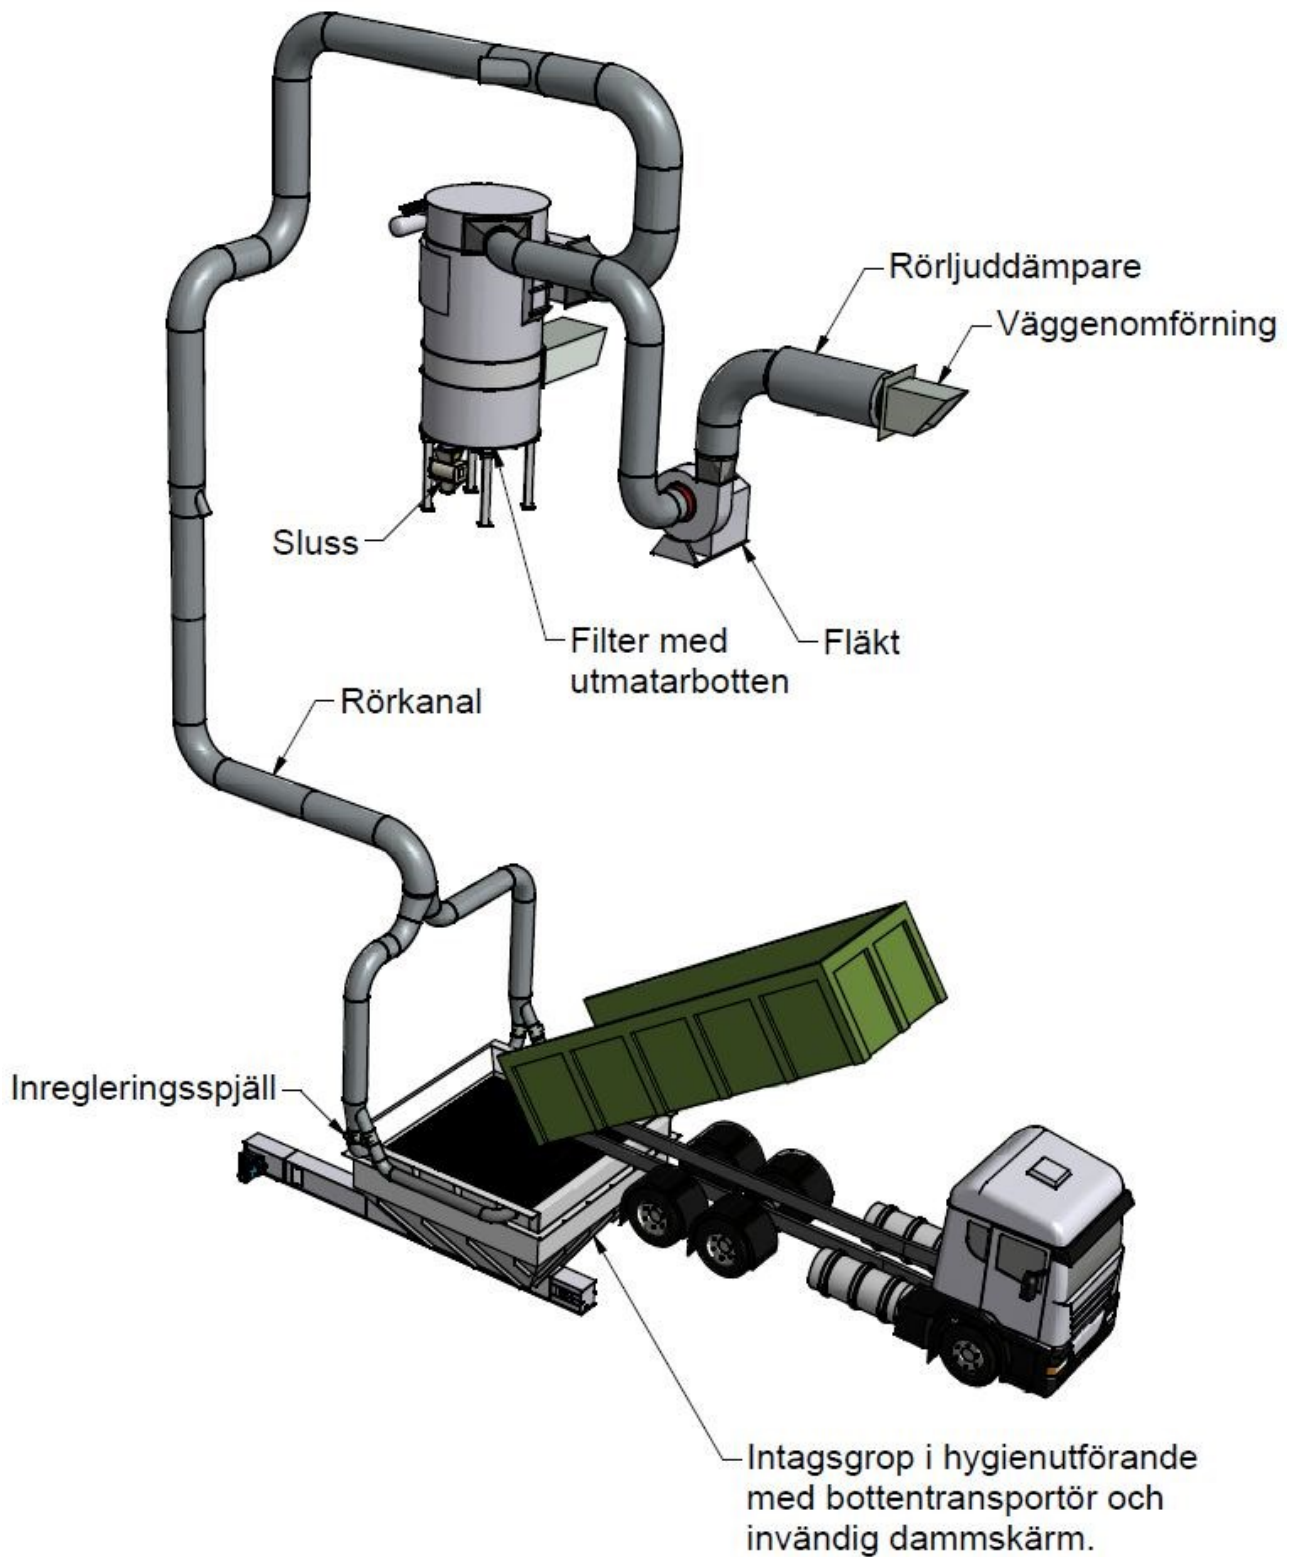

Silokonsult AB

Kämpagatan 1
532 36 SKARA
Tfn: 0511-103 65
Fax: 0511-103 66
E-post: info@silokonsult.se